Panasonic®

取扱説明書
保管用

（一般屋内用）

LEDスポットライト

品番 NNN00511W

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

取扱説明 **お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

・ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

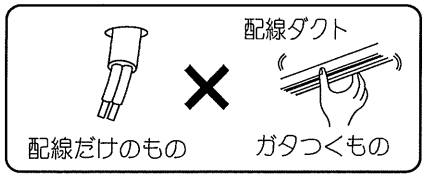

●配線ダクトの設置又は交換が必要です。
配線ダクトの設置・交換には資格が必要です。
工事店、電気工事店に依頼してください。

●天井取付専用器具です。下図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。

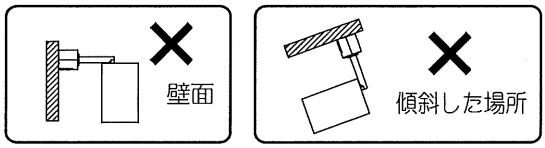



●器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。
●器具と被照射面の距離は、１０cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。
●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると感電・火災の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）で使用する。指定外の電源電圧で使用すると火災・感電の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

⚠ 注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災・ランプ短寿命・サビの原因となります。
●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。
火災・感電・落下の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると
火災またはランプ短寿命の原因となります。
●使用するランプの注意事項を必ず守る。
●ライトコントロールなどの調光器やあかリモコンアダプタとの併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損・発煙・短寿命の原因となります。
●器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
●点灯中及び点灯後のランプ及びその周辺をさわらないでください。ランプ及びその周辺が過熱しており、
やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。※ 使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能という
わけではありません。１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：ＣＬＸ２０２１ＢＡ）
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■ 仕様

⚠ **警告** 下記以外のランプを使用しない。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	LED電球(ハロゲン電球タイプ) 4.2W用 (E11口金)

各部のなまえと取付方法

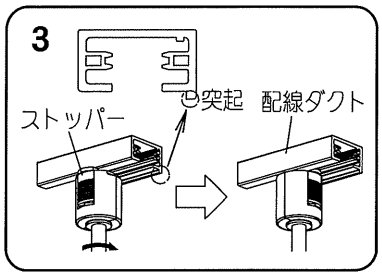

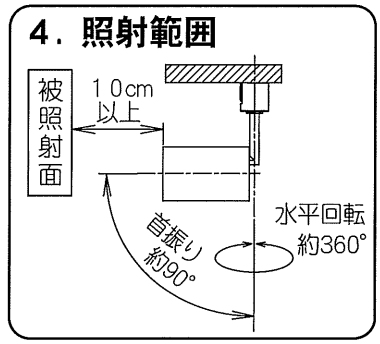

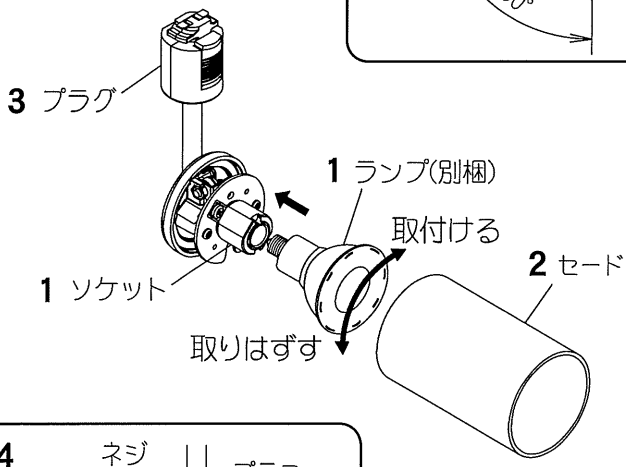

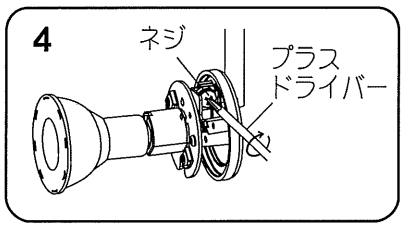

⚠ 警告

照射物・照射面とは１０cm以上離す。
被照射物の火災・変色の原因となります。

1．ランプ(別梱)を確実に取付ける

・ランプをソケットに確実に締め付ける。
ランプの締付が不十分な場合、
落下・火災の原因となります。

2．セードを右に回して確実に取付ける

・セードを本体に最後まで確実に締め付ける。
セードの締付が不十分な場合、
落下の原因となります。

3．器具を取付ける

・プラグのストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせ、プラグを押し当てながら右に90°回転させる。
不備がありますと火災・落下の原因となります。

4．照射方向を調整する

・点灯直後に灯具本体を持ち、角度調整を行う。

注) 1.点灯中、器具は高温となります。
やけどの原因となりますので、手袋(布製)等をご使用の上、調整してください。
2.可動範囲外へ無理に回転させないでください。
3.首振り操作力が低下した場合は、セードを取り外し、ドライバーでネジを締め付けてください。

取外し方 ・ストッパーを押し下げて左に90°回転させる。

使用上のご注意

●LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

保証について

●保証について・・・・・・・・・ この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

●保証書について・・・・・・・・ 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●補修用性能部品の保有期間・・・・・・ 弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換

●器具の清掃について ・・・・ 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



●ランプ交換について ・・・・ 器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

⚠ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	交換ランプ
LED電球 (ハロゲン電球タイプ) (E11口金)	LDR4L －M－E11 LDR4W－M－E11 LDR4L －W－E11 LDR4W－W－E11

⚠ 注意

●感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
●やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット 〒571－8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

T0512－011113